



Den vackraste utsikten!

WIRUS fönster – en översikt

Energibesparing

Teknik

Fönster

Tillbehör

Säkerhet



WIRUS fönster. Teknik, form och färg.

WIRUS fönster

WIRUS fönster uppfyller höga krav redan i grundutförandet. Men det går att bygga på ytterligare. Med annat glas, med olika säkerhetsnivåer, med spröjs och färg.

Material

Komposit är ett motståndskraftigt, hållbart och lättskött material som med minimalt underhåll håller sig snyggt i många år.

Glastätning

Materialet i tätningarna är EPDM. Det är betydligt mer hållbart än PVC, som annars är vanligt i tätningslister. Andra fördelar med EPDM är att det är mycket köldbäständigt, ozonbäständigt och åldersbäständigt. Tätningarna är i standardutförandet svarta, men kan som tillval även levereras i grått.


Din WIRUS återförsäljare berättar gärna om hur mångsidigt ett WIRUS fönster är. Av honom kan du också få vår omfattande och detaljerade huvudkatalog.

Handtag och beslag

Handtag och beslag är i standardutförandet silverfärgade och motsvarar den senaste tekniska utvecklingen.

Standardisolererglas

Redan med det här glaset överträffar WIRUS normala anspråk. Ett selektivt ädelmetallskikt och ädelgasfyllning mellan rutorna ger vårt standardglas ett U-värde på 1,1 W/m²K. Med ett ljusgenomsläpp på 81% innebär det optimal värmeisolering och gott om dagsljus inne.

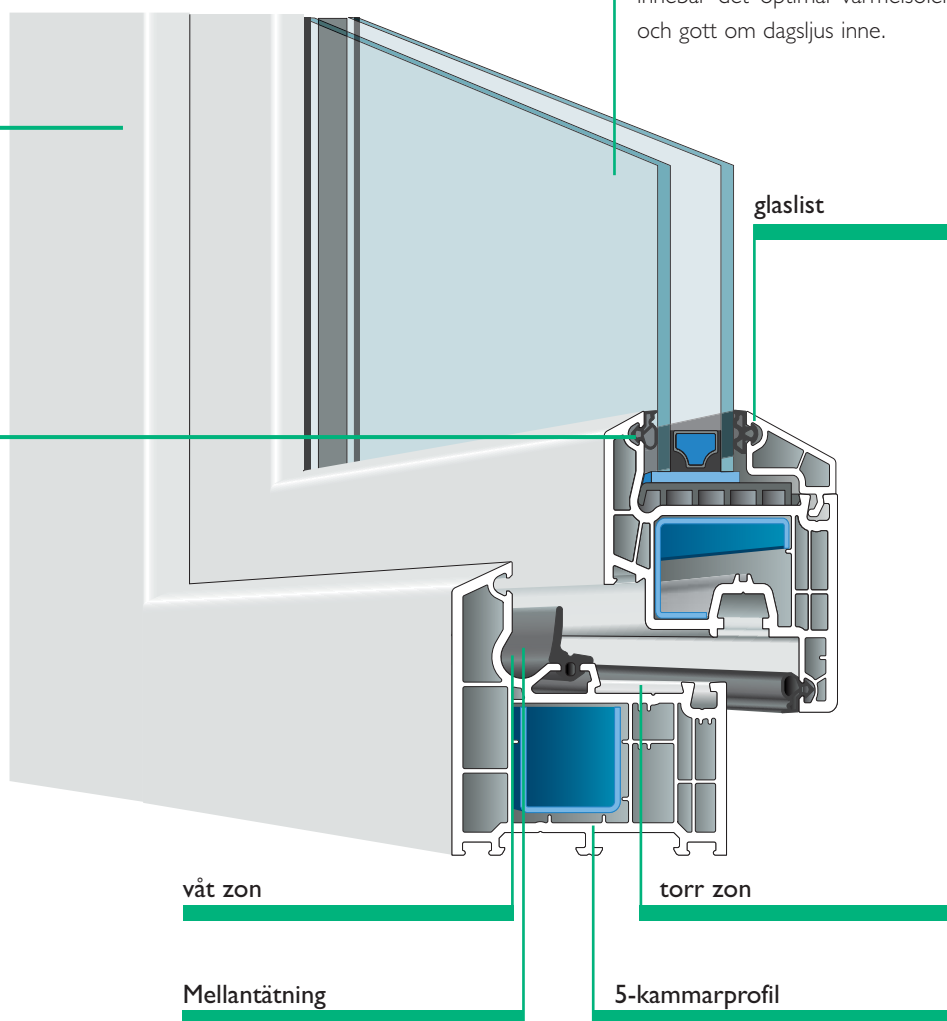

våt zon

torr zon

Mellantätning

5-kammarprofil

WIRUS mellantätning är placerad mellan karm och båge och hopsvetsad i hörnen. Den håller tätt. Även vid slagregn. Mindre värme läcker ut, samtidigt som kyla och fukt stängs ute. Det bidrar effektivt till att spara energi. Mellantätningen garanterar dessutom att ingen fukt tränger in mellan profilerna.

Karmar och bågar är viktiga faktorer när det gäller att spara mesta möjliga energi. Med 5-kammarprofilen har WIRUS skapat de bästa förutsättningar för energibesparing.




Rätt kombination av utvalda material, hög-
värdiga beslag liksom moderna tillverk-
ningsmetoder och ständiga kvalitetskon-
troller; det är de förutsättningar som ska till
för att åstadkomma en högklassig märkes-
produkt av den kvalitet som förknippas
med "Made in Germany". Just det: WIRUS




fönster. De är energibesparande, säkra och
hållbara och finns i många olika form- och
färgvarianter. När du väljer WIRUS fönster
får du en märkesprodukt som går att
anpassa efter dina personliga önskemål.






Elegant MD

Fönsterprofiler – ett designelement med valmöjligheter. Till exempel: **Elegant MD**. En klassiskt enkel bågprofil som passar till alla byggnadsstilar. **Exklusiv MD**. En välvd bågprofil för modern arkitektur. **Renaissance**. En profil med rundad kant som lämpar sig vid renovering av äldre byggnader. **Light** (bild saknas). En smal profil som är idealisk för små fönster.






Exklusiv MD



Renaissance

Spröjs betyder mycket. Spröjs kan hjälpa dig som bygger att förverkliga dina idéer, de kan liva upp en fasad och höja värdet på ett äldre hus.



Color:



brun



silvergrå

Ligno/Dekor:



cherry
golden oak



mahogny




grön



antracitgrå



oregon 4



mörk ek

Färg

Color: Utsida belagd med kulört acrylfolie. Insida vit.

Ligno: Utsida belagd med en lättskött trämonstrad folie. Insida vit.

Dekor: Utsida och insida belagda med trämonstrad folie. All folie är UV-beständig.

Vario: Utsida lackerad med ljusäkta speciallack i valfri RAL-kulör.

WIRUS fönster. Säkerhet och glas.

Våra fönster utgör redan i grundutrustat skick ett bra basskydd, med säkerhetsslutbleck och svampkolvar upptill och nertill, kompletterat med fönsterbromsar.

Säkerhet 1-3. *Antalet beror på fönstrets storlek. Utrustningen motsvarar DIN V ENV 1627-1630.




WIRUS Säkerhet 1 med patenterad fastsättning av beslagen, beslag i motståndsklass 1 med fyra svampkolvar*, säkerhetsgångjärn med svampkolv nertill, borrhyskydd och fönsterbromsar.




WIRUS Säkerhet 2 med patenterad fastsättning av beslagen, beslag i motståndsklass 2 med förregling på alla fyra sidorna*, säkerhetsgångjärn med svampkolv nertill, borrhyskydd och fönsterbromsar.




WIRUS Säkerhet 3 med patenterad fastsättning av beslagen, beslag i motståndsklass 3 med förregling på alla fyra sidorna*, säkerhetsgångjärn med svampkolv nertill, slutbleck i stål, borrhyskydd och fönsterbromsar.




standardisoler glas




superisoler glas




energiparfönster



varmkant



ljudisolerande glas



solskyddsglas

Vi kan erbjuda många alternativ vid valet av fönster. Du väljer utifrån dina personliga önskemål. Och det gäller inte bara form och färg. Det gäller även glaset.

Redan med vårt standardglas når vi höga värden i fråga om värmeisolering och bullerdämpning. Den som vill sänka sina energikostnader ännu mer väljer vårt superisoler glas eller det speciella energisparfönstret med värden som krävs för ett passivhus. "Varmkant" är en annan teknisk utrustningsdetalj som ger högre temperatur i rutans ytterkanter. Eftersom buller är skadligt för hälsan minskar vi det ljud som kommer utifrån genom att använda ljudisolerande glas. Där det behövs kan vi också begränsa stark solstrålning med hjälp av vårt solskyddsglas.



WIRUS Fenster GmbH & Co.KG

Westenholzer Straße 98

Postfach 3048

D-33397 Rietberg-Mastholte

Telefon 02944/983-0

Telefax 02944/983-299

info@wirus-fenster.de

www.wirus-fenster.de

Din WIRUS återförsäljare

